




FLUID
SPRAYING
AND
ENGINEERING

DADO G1/4 CON SEDE O-RING 1/4" BSP. NUT WITH O-RING SEAT

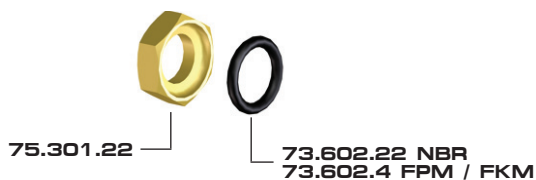


Consente di orientare i getti sui collettori e di ottenere la tenuta senza utilizzare collanti. Il dado e gli O-Ring possono essere utilizzati anche per aggiornare assiemi esistenti.

L' O-Ring (NBR o FPM) deve essere ordinato separatamente.

*To adjust nozzle position on booms. No bonding required. Nut and O-Ring can be used to retrofit existing nozzles. **Buna N or FKM O-Ring have to be ordered separately.***

COME SI ORDINA / HOW TO ORDER

CODICE code	DESCRIZIONE name	
75.301.22	Dado G1/4F. - 1/4" BSPF. nut	10
73.602.22	OR 3043 NBR / Buna N	10
73.602.4	OR 3043 FPM / FKM	10



GETTI
NOZZLES



CATALOGHI
CATALOGUES