






AGROTOP[®]

AIRMIX[®] OC 80[°]



◀PAGE 41/43▶

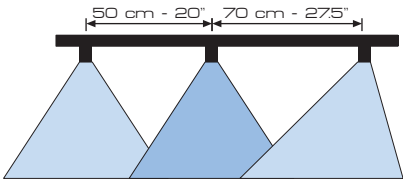

Da 10 a 60 bar
From 15 to 90 psi



Materiali: materiali plastici ad alta resistenza.
Impiego: angolo di spruzzo 80° fuori centro (15° / 65°). Anti deriva ad iniezione d'aria. Migliora i risultati dei trattamenti nelle zone perimetrali.
Confezioni da: 50

Materials: high resistance plastic materials.
Use: off center 80° (15° / 65°) spray angle. Air injection anti drift flat fan spray tip. Spraying on field borders.
Pieces per box: 50

FILTRO STRAINER	COME SI ORDINA HOW TO ORDER	bar	l/min	VELOCITÀ / SPEED km/h							
				4	5	6	8	10	12	14	16
50 MESH	226.1810.11 (8002) GIALLO	1.0	0.46	139	111	92	69	55	46	40	35
		1.5	0.57	170	136	113	85	68	57	49	42
		2.0	0.65	196	157	131	98	79	65	56	49
		2.5	0.73	219	175	146	110	88	73	63	55
		3.0	0.80	240	192	160	120	96	80	69	60
		4.0	0.92	277	222	185	139	111	92	79	69
	226.1810.12 (80025) LILLA	5.0	1.03	310	248	207	155	124	103	89	77
		6.0	1.13	339	271	226	170	136	113	97	85
		1.0	0.58	173	138	115	87	69	58	49	43
		1.5	0.71	212	170	141	106	85	71	61	53
		2.0	0.82	245	196	163	122	98	82	70	61
		2.5	0.91	274	219	183	137	110	91	78	68
	226.1810.13 (8003) BLU	3.0	1.00	300	240	200	150	120	100	86	75
		4.0	1.15	346	277	231	173	138	115	99	87
		5.0	1.29	387	310	258	194	155	129	111	97
		6.0	1.41	424	339	283	212	170	141	121	106
		1.0	0.69	208	166	139	104	83	69	59	52
		1.5	0.85	255	204	170	127	102	85	73	64
24 MESH	226.1810.14 (8004) ROSSO	2.0	0.98	294	235	196	147	118	98	84	74
		2.5	1.10	329	263	219	164	131	110	94	82
		3.0	1.20	360	288	240	180	144	120	103	90
		4.0	1.39	416	333	277	208	166	139	119	104
		5.0	1.55	465	372	310	232	186	155	133	116
		6.0	1.70	509	407	339	255	204	170	145	127
	226.1810.15 (8005) MARRONE	1.0	0.92	277	222	185	139	111	92	79	69
		1.5	1.13	339	271	226	170	136	113	97	85
		2.0	1.31	392	313	261	196	157	131	112	98
		2.5	1.46	438	351	292	219	175	146	125	110
		3.0	1.60	480	384	320	240	192	160	137	120
		4.0	1.85	554	444	370	277	222	185	158	139
		5.0	2.07	620	496	413	310	248	207	177	155
		6.0	2.26	679	543	453	339	272	226	194	170
		1.0	1.15	347	277	231	173	139	116	99	87
		1.5	1.41	424	339	283	212	170	141	121	106
		2.0	1.63	490	392	327	245	196	163	140	122
		2.5	1.83	548	438	365	274	219	183	157	137
		3.0	2.00	600	480	400	300	240	200	171	150
		4.0	2.31	693	554	462	346	277	231	198	173
		5.0	2.58	775	620	516	387	310	258	221	194
		6.0	2.83	848	679	566	424	339	283	242	212

